

ESOTERIC



产品目录 2026年

旗舰「Grandioso — 壮丽」系列



Grandioso P1X SE 旗舰 CD/SACD 转盘

Esoteric旗舰Grandioso系列现升级为SE Edition，带来新一代「Master Sound Discrete Clock for Digital Player」，抖摆率低于0.5ppm，焊接组件的铜迹经过镀金处理，确保发挥理想水平。解码器线路的模拟部份，使用独有的IDM-01运算放大器，线路及结构细心设计，模拟滤波电阻和电容，悉数严选配对，确保还原音乐的全部细节与动态。

- 「Master Sound Discrete Clock For Digital Player」。
- 配备雷射读头模块VRDS ATLAS。
- ES-Link5数码传输接口，减少时基误差。
- 主机与电源供应器，以独立机箱设计。
- 全新设计的Pinpoint抑震脚垫结构。



产品资料



Grandioso D1X SE 旗舰单声道解码器

Esoteric于2004年首度推出单声道数码转换器D-01，最新一代Grandioso D1X SE，将解码技术推向优秀，配备Esoteric Master Sound Discrete DAC离散式线路，以64bit/512fs分辨率逼真还原录音原貌。SE Edition采用品牌引以为傲的Master Sound Discrete Clock 讯号时钟振荡器，进一步减少时基误差，重现动人音乐味。

- 「Master Sound Discrete DAC」独家研发FPGA，64bit/512fs Delta-Sigma 调变模块。
- 升级版解码模块，严选精配组件，包括IDM-01运算放大器。
- ES-Link5超宽频数码传输，支持DSD 22.5MHz 及 PCM 768kHz取样音源。
- 采用「Master Sound Discrete Clock For Digital Player」，精确校正讯号时基。
- 全新设计的Pinpoint抑震脚垫结构。



产品资料



Grandioso K1X SE CD/SACD 播放器

VRDS ATLAS及Master Sound Discrete DAC，Esoteric两项重大技术汇聚于一身，缔造高端新标准。VRDS ATLAS两侧及顶部采用SS400钢材，马达转移到CD托盘的底下，震动噪声降至新低点。新一代「Master Sound Discrete Clock for Digital Player」，抖摆率低于0.5ppm，内部安装有4个独立环形变压器，配合总数为76个EDLC双层超级电容，总容量达到2,050,000 μ F=2.05F。解码器配置32组元件，配合独有的IDM-01运算放大器，确保还原音乐的全部细节与动态。

- 采用VRDS ATLAS雷射读头模块。
- 「Master Sound Discrete DAC」独家研发FPGA，64bit/512fs Delta-Sigma调变模块。
- 升级版译码模块采用IDM-01运算放大器。
- 采用「Master Sound Discrete Clock for Digital Player」，能够精确传递音频讯号。
- 全新设计的Pinpoint抑震脚垫结构。
- 配备ES-Link Analog电流传输。



产品资料



Grandioso T1 磁驱黑胶唱盘

Grandioso T1 是Esoteric 旗下首台黑胶唱盘。专利注册的「Esoteric Magne Drive System」具备独特无接触式传动装置。磁性驱动器与转盘之间使用磁力以非接触方式同步旋转，实现转盘准确转速、操作时保持宁静、流畅地运转。

- 磁驱和转盘同步转动，因此，不受皮带拉伸或滑轮机械精度的影响，保持准确的转速。
- 通过手动调节磁驱距离，以增强或放缓磁驱力度。
- 可安装3支唱臂。
- 设有10M时钟连接，以提高控速准确度。
- 精制铝合金转盘，重量达19kg。
- 金属轴心设有悬浮功能，转盘承重重量降至4kg。
- 分体式电源供应器，大幅度减少电磁场干扰。




产品资料

TWO REVOLUTIONS 两种解决方案

Master Sound Discrete DAC

当我们经过精心挑选和测试的离散元件组装成完整电路时，我们的目标是再现音乐的所有动态和能量，这是集成芯片无法达到的。我们的顶尖工程团队为设计和生产Master Sound离散DAC离散式D/A转换器的声音质量而自豪。



VRDS ATLAS

阿特拉斯神是支撑天空的巨人，Esoteric的新系统「VRDS-ATLAS」旨在体现其力量和震撼，完美地再现音乐的动态和能量，为用户带来至高无上的音乐享受。



旗舰级“壮丽”系列 *Grandioso*




Grandioso E1 唱头放大器

Esoteric为纪念品牌成立35周年，推出了High-End黑胶唱盘Grandioso T1，为此而研发的「Esoteric MagneDrive System」无接触磁力驱动系统，在黑胶播放历史上树立了新里程碑。继往开来，Grandioso系列的E1旗舰级唱头放大器，同样以创新技术，为黑胶迷带来前所未有的聆听体验，把录音制作清晰呈现。

- Grandioso E1采用双机箱设计，将电源供应与控制系統分成独立机体。
- 配备3组平衡XLR电流输入端子，对应MC唱头线圈产生的「电流」。
- 配备一组专为光学唱头设计的RCA输入端子。
- 可调控EQ功能，透过前面板或遥控器进行控制。预设多种EQ曲线，包括RIAA、Columbia、Decca、NAB、Teldec及AES曲线。
- 配备Esoteric-HCLD（高电流线路驱动），具有2,000V/ μ s高回转率。



产品资料

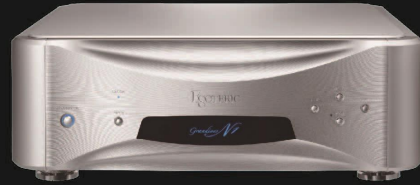

Grandioso N1 网络串流播放器

Grandioso N1 是一款网络串流播放器，旨在提供最优质的高保真流媒体音频。它采用了新开发的第二代 Master Sound Discrete DAC 转换器电路和 Esoteric Network Engine G4，最初为旗舰 Grandioso N1T 开发。Grandioso N1秉承Grandioso系列的设计理念，经过精心设计。虽然机身采用立体声一体式结构，但其内部DAC采用了完全双声道配置，左右声道拥有完全独立的电源部分。其大规模的架构包含了五组独立线性电源，分别专供左右声道DAC、网络引擎、数字电路和微计算机电路。这种配置实现了如黑胶唱盘般流畅、饱满、丰润的声音。

- 网络流媒体/ DAC：专为高端数字音乐流媒体和音乐档案播放而设计。
- 第四代隐秘网络引擎 G4：支持原生 DSD 22.5 MHz 播放；配备 SFP 端口。
- Master Sound Discrete DAC G2：基于新一代 FPGA 的 DAC，采用精心挑选的分立元件打造而成。
- ES-Link 模拟：Esoteric 的专有电流信号链接，提供超级真实的音质。
- 独立 5 组线性电源（双声道 DAC/网络/数字音频/微计算机）：提供强大清晰的声音。
- 低反馈离散直流电源调节器：有助于实现清晰、开放的声音质量。
- 外部电源连接：与 Grandioso PS1 兼容，可升级以获得更高的音质。
- ES-Link5：Esoteric 的专有超宽带 HDMI 缆线与 Grandioso P1X SE SACD 转盘相连。
- 广泛的数字连接：ES-Link5 X1 [L/R]、USB X1、XLR X1、Coax X1、Opt X1。
- 音乐伺服器功能：可连接两个 USB 记忆体。
- 数字播放器主时钟：超高精度内部时钟电路。
- 10MHz 时钟同步功能：与 Grandioso G1X 主时钟兼容。
- 广泛支持的文件格式：DSF、DSDIFF、FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MQA、MP3、AAC。
- 在智能手机/平板电脑上提供极其简易的操作。
- 支持多种流媒体服务：Tidal、Tidal Connect、Qobuz、Qobuz Connect、Roon、Spotify。
- 双层机架：防止电路组件之间的干扰。
- 半浮动顶板：增强声音的鲜活感。
- 先进的隔震脚。



产品资料



Grandioso N1T 网络串流转盘

高质量串流的新时代已经来临，Grandioso系列首款高端串流转盘N1T，重新定义顶级串流播放标准。N1T搭载全新开发的第四代「Esoteric Network Engine G4」配备大容量RAM、高效能CPU，并支援SFP端口，实现光纤网络连接，确保更纯净、稳定的数据传输。ES-Link5超宽频传输：Esoteric独家HDMI数码输出，实现旗舰3体高端重播系统：Grandioso N1T串流转盘+Grandioso D1X SE单声道DAC。

- 高还原度数码转盘：优化数码传输效果，确保讯号纯净。
- Esoteric Grandioso 3体数码重播系统：Grandioso N1T 数码转盘+D1X SE单声道解码器，实现极致串流音质。
- 第四代「Esoteric Network Engine G4」：支援 DSD 22.5MHz 原生播放，设有 SFP 端口，确保高速稳定传输。
- 多种数码连接选项：ES-Link5 $\times$ 1 (L/R)、USB $\times$ 1、XLR $\times$ 1、Coax $\times$ 1，确保灵活兼容性。
- 音乐伺服器功能：可连接两个 USB 硬碟，扩展播放能力。
- 「Master Sound Discrete Clock for Digital Player」：内建超高精度时钟电路，提升音乐重播精确度。
- 10MHz 时钟同步功能：可与 Grandioso G1X 主时钟同步，实现极致精准度。
- Esoteric Sound Stream 应用程式：提供直观流畅的手机/平板操控体验。
- 支援多种串流服务：兼容 Tidal、Qobuz、Roon、Spotify，享受无缝串流播放。



产品资料



Grandioso C1X 旗舰前级放大器

为超越Grandioso C1，我们重新设计了音量控制系统，提高了其精度和音质的清晰度。

- 双声道模拟放大线路。
- 使用分体式供电，并配置4个环形变压器，为数码/模拟线路独立供电。
- 使用专利设计UFA-1792音量控制，实现无段式控制，以0.1dB递增。
- 使用IDM-01综合离散式放大模组。
- 具备ES LINK Analog输出，配合HCLD缓冲放大线路。
- 电源供应使用EDLC超级电容，总容量达250,000,000 μ F。



产品资料

旗舰级“壮丽”系列 *Grandioso*



Grandioso C1X solo 高端立体声模拟前级

Grandioso C1X solo机体采用综合式结构，内部电源供应配置沿用上一代Grandioso C1的优良设计，机内各组线路由5个电源变压器作独立供电，实现优雅而美丽形态的同时，兼具了C1X声音。

- 使用单个机箱，配置完整的两组独立单声道线路。
- 每声道由4组线路及双份平衡架构组成，以实现较低噪声表现。
- 「精细衰减电路」以0.1dB递增，共分为1,120级，精准调控音量输出。
- 采用「IDM-01」离散式元件放大模组。
- 连接介面提供3组模拟输入端子，及2组Esoteric独有设计，ES-LINK Analog电流讯源传输技术。
- 配备Esoteric HCLD(高电流单端驱动)技术，提升缓冲输出电路，电流传输回转率高达2,000V/us高速反应。
- 齐全的连接介面，包括2组模拟平衡XLR输出端子，及2组ES-LINK Analog专用输出端子，能搭配各类型模拟放大后级。
- 5个变压器:4个大电量环形变压器，专为音频线路供电，控制线路由另1个R-core变压器独立供电。
- 输入讯源切换线路使用FET元件，以消除继电器引致的音染。
- 顺滑手感旋钮，使用高精度转珠轴承。
- 每组输入讯源设有增益调节:±18dB(每级0.1dB)，及左/右平衡调节±6dB(每级0.1dB)。
- AV旁路功能，容许AV环绕多声道及纯两声道并用(自订输入端子)
- 自订输入讯源名称。
- 多元化操作系统，包括降低显示屏亮度、静音功能、设定自动关闭显示...等等。
- 双面操作遥控器，可控制Esoteric讯源器材(RC-1334)。



产品资料



Grandioso M1X 旗舰单声道后级

将音乐的完整范围从庄严的沉默到澎湃的激情，一款融合了智慧和科技的新型功放带来了一项新产品。这就是Esoteric的Grandioso M1“X”版，Grandioso M1X 替换了上一代Grandioso M1的1,554个组件中的1,018组件和90%的电路，使其成为功率放大器的新里程碑。

- 超大型Esoteric定制设计的环形变压器，其尺寸超过3,000VA。
- 新型定制设计的电容器，用于电流放大级的电源部分，容量高达60,000uF。
- 除了模拟XLR平衡及单端输入端子，亦兼备ES-LINK Analog输入端子。
- 输出功率 300瓦(8欧姆)，600瓦(4欧姆)。



产品资料



Grandioso S1X 甲类立体声功率放大器

Grandioso S1X是纯甲类立体声功率放大器领域中的新产品，它展现了音乐的细节，带来精细而富有动态感的音质表现，呈现了音乐的魅力。

- 新设计的5并联推挽驱动级，采用高容量双极晶体管。
- 50W/8欧姆的纯A类工作范围提供了浓郁的音乐表现，将准确性和动态相结合。
- ES-LINK Analog将前级与后级之间的传输，推向至高峰。
- 优良的功率线性，带来更好的动态表现(50W/8Ω至100W/4Ω)。
- 大容量环形电源变压器，对动态电流供应变化反应极快。
- 3个变压器配置，前级、驱动级和控制系统使用独立的电源变压器。
- 每声道配置Grandioso特别定制电容器(每声道10,000μF×6)。
- 采用纯铜母线、超厚导线和较短的电路连接，显著降低内部阻抗。
- 每个电路模组均采用平衡音频连接，确保低噪声。
- 采用高品质部件，如FET开关用于输入切换，离散放大器模块IDM-01等。
- 立体声模式和双放大器模式，可以通过组合两台S1X进一步增强系统性能。
- 采用新设计的纯甲类结构，将机箱尺寸扩大到M1X的规格。
- 机箱设计通过全面追求“刚性”和“柔性”之间的平衡，优化了内部振动控制。
- 双峰窝式散热网和半浮动式顶板，用于热量排放及使声音更从容。
- 采用独特结构的抑震隔离脚，以减少机械应力。
- 采用独特的波形散热器，以减少峰值共鸣。
- 配备DC触发电输入，可用于开/关电源。



产品资料



Grandioso G1X 旗舰主时钟讯号产生器

在追求高保真的音色、澎湃的声音、音场的深度度，监听级的外置时钟是必须的。而且，为了不受其他组件的限制，Grandioso G1X的每一件组件和晶体，甚至温控焗炉，都是自家研发。

- 配备五组支援「零接地电压调整」模式的10MHz时脉输出系统。
- 将ESOTERIC引以为傲的 Master Sound Discrete技术投入到这个时钟，使用了新开发的“Master Sound Discrete Clock”变压器，以提供纯净电流并抑制相互干扰干涉。
- 用于时钟的超大环形电源变压器以及用于系统控制的E1芯电源。



产品资料

旗舰级“壮丽”系列 *Grandioso*



Grandioso PS1 外置电源供应器

专用的外置电源设备，进一步增强了Grandioso K1X的音乐播放潜力。

- 可以作为Grandioso K1X的解码部份的电源分离。
- 内存四个独立的变压器，大大减低令转盘与解码产生抗衡，把噪音减至更低，因而提升声音的质量。
- 高刚性底盘结构，高刚性外壳由厚重的铝制面板构成，并与Esoteric专有的精确定位脚相结合，可以最大程度地减少对音质有不利影响的微振动。

※需要在授权服务中心的K1X上进行修改



产品资料



SACD 播放器



K-01XD SE 合并式SACD/CD播放器

新的“SE”版拥有更加先进的功能，结合了为ESOTERIC 旗舰型号Grandioso K1X开发的两种新技术: Super Audio CD 雷射机芯 VRDS-ATLAS和由ESOTERIC完全自主设计的 Master Sound Discete DAC，从数字音乐源提供更加强化的播放。

- 采用VRDS-ATLAS “ATLAS 01” 机芯 (T20mm钢制铣削转盘桥, 硬铝转盘)。
- 采用独家研发的Master Sound Discrete离散式元件解码线路, 真实还原音乐讯号。
- FPGA的专用数字处理算法专为Master Sound Discete DAC开发, 已全面优化以实现卓越的DSD和PCM数字音频数据播放效果。
- 具备ES LINK Analog输出, 及XLR平衡、单端输出。
- 重播MQA-CD及对MQA音源进行解码。



产品资料



K-05XD 高级 CD/SACD 播放器

优良品质，精益求精的旗舰技术。美丽的外观，配以堪称“高端”的高品质音效。

ESOTERIC SACD播放器的核心型号K-05，现已推出XD版。全面升级的设计，采用了VRDS-ATLAS和Master Sound离散DAC/时钟电路，带来新的音频体验。这是一款新的SACD播放器，值得期待。



K-03XD SE 合并式SACD/CD播放器

传统的表现和先进的功能，VRDS-ATLAS，优良的镭射机芯。ESOTERIC自主设计的Master Sound Discete DAC。两种新技术，最初是为旗舰型号Grandioso开发的，现在结合成新的“SE”版K系列型号，提供良好的性能。

- 采用VRDS-ATLAS “ATLAS 03” 机芯 (T18mm钢制铣削转盘桥, 硬铝转盘)。
- VRDS-ATLAS雷射机芯位于机箱中央, 由三个专有的隔震脚支撑。
- K-03XD采用了原本为Grandioso P1X/D1X开发的优秀Grandioso高精度VCXO 11时钟。
- 每个声道由32个元素组成, 每个DAC单元包括时钟驱动器、逻辑电路、电容器、电阻器和其他元件。
- USB 输入支持高清数码音源:22.5MHz DSD及PCM768kHz。
- 重播MQA-CD及对MQA音源进行解码。
- 将PCM数字信号升频到2倍、4倍、8倍和16倍。
- ESOTERIC-HCLD 输出缓冲放大器高的迴轉率 (响应速度), 达到了2,000V/μs。



产品资料

- 新开发的“VRDS-ATLAS (ATLAS 05)” SACD雷射机芯模组。
- 采用自主开发的64位/51.2Fs $\Delta\Sigma$ 调制器的“Master Sound离散DAC”。
- 使用新开发的“Master Sound数字播放器离散时钟”。
- “ES-LINK Analog”输出采用独特的电流传输系统, 将音乐的全部能量传输, 让人感受到强烈的音乐感。
- 配备Esoteric -HCLD (高电流单端驱动) 技术, 提升缓冲输出电路, 电流传输回转率高达2,000V/μs高速反应。
- 3個变压器配置, 前级、驱动级和控制系統使用独立的电源变压器。
- 电源供应部分采用低反馈离散DC稳压器。
- 支持外部主时钟发生器的10MHz时钟同步功能。
- 内置MQA解码器, 支持所有数字输入讯源和MQA-CD。
- USB解码线路支持DSD 22.5MHz和异步传输。
- 拥有丰富的输入/输出端口, 支持192 kHz、DoP兼容同轴和光纤数字输入, 以及XLR和同轴数字输出。

- 可选择的数字滤波器, 适用于PCM播放, 以及可选择的模拟FIR滤波器, 适用于DSD播放。
- 支持CI市场的RS-232C外部控制和DC触发输入, 用于开/关电源。
- 双面操作遥控器, 可控制Esoteric功率放大器材 (RC-1334)。



产品资料

网络串流播放器/DAC



N-01XD SE 网络串流播放器

终极网络 x DAC, 只有ESOTERIC才能达到。循着对原始母带声音的追求和激情, ESOTERIC倾注全新的独特电路设计, 打造出“Master Sound Discrete DAC”, 如今Esoteric再次把音色提升, 配备全新制作数码时钟, 及优化了模拟输出电路, 完整还原音乐讯号。

- 兼容22.5MHz DSD、384kHz/32位PCM播放, 及多种音频解码器和流媒体服务。
- 配备 10M-01分立式放大模块。
- 数码时钟提升级别为Master Sound Discrete Clock。
- 无缝发现并连接到Roon, 为您提供更加灵活、智能的音乐播放体验。
- 配备两个USB-A端口, 可连接最多两个大容量USB存储设备, 用作音乐服务器。
- 通过“Esoteric Sound Stream” APP来操作。
- 备有和G-01X/G-02X时钟同步功能。



产品资料

N系列的音乐播放APP “ESOTERIC Sound Stream”



Album artwork courtesy of onkyo music © WARNER MUSIC JAPAN



N-05XD 网络串流播放/“前级功放

N-05XD是ESOTERIC首款网络DAC/前级放大器, 专为小系统配置设计, 可与您喜爱的功放、扬声器和耳机配合使用, 提供优良的音质。采用全平衡电路和纯净专用线性电源, 搭载自主设计的离散DAC, 确保前置放大器和耳机放大器能够清晰地重现原始母带的声音。

- Master Sound Discete DAC, 每个声道包括16个独立元素: 包括时钟驱动器、逻辑电路、电容器和电阻器等关键组件。
- ESOTERIC的独家Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$) 调制器支持64位/51.2Fs音频采样率。
- 兼容多种音频解码器和流媒体服务。 ● 全平衡双声道耳机放大功能。
- 配备两个独立输出: 平衡的4针XLR输出插孔和非平衡的6.3mm立体声音频插孔。
- 全平衡输出功率为1500mW (32Ω负载)。
- 支援ES-LINK Analog输出。
- 通过“Esoteric Sound Stream APP来操作。

※此功能仅供网络串流音乐播放使用



产品资料

网络音频应用程序 (免费)
适用于平板电脑/智能手机
ESOTERIC SOUND STREAM是一款专为iOS/Android平板电脑和智能手机设计的应用程序, 注重音质和网络播放操作的简易性。
支援的产品: N-01XD, Grandioso N1, Grandioso N1T, N-05XD。

iOS Android

音乐播放器应用程序



ws Macintosh

Esoteric HR Audio Player

音乐播放器应用程序 (免费)

ESOTERIC HR音频播放器可用于Windows和Mac操作系统, 是一款高质量的音频播放应用程序, 可以处理高分辨率音频文件。通过使用此应用程序与支持此类文件的Esoteric D/A转换器的USB组合, 您将能够以高音质享受高分辨率音频文件 (包括DSD) 的播放, 而无需复杂的设置。

主时钟产生器



G-01XD 数码时钟产生器

Esoteric高精度数码时钟，经过深入研发过程，对关键元件模块，例如水晶振荡器、恒温监控系统、电源供应、缓冲放大，均获得优化进步，为数码器材提供准确无误时钟讯号。

- 配备Esoteric独有Master Sound Discrete Clock晶振模块。
- 数码时钟模块具有 128 级恒温监控系统。
- 模块采用分立元件线路。
- 配备 4 份独立供电输出。
- 晶振模块、恒温系统、缓冲放大、控制系统，采用独立供电。
- Esoteric HCLD缓冲放大输出。
- 4组镀金BNC输出端子。
- 设有镀金BNC输入端子，以配合输入10MHz主数码时钟讯号。
- 半浮动顶盖，有助抑震表现。



产品资料



G-05 主时钟产生器

由Esoteric工程团队开发的Master Sound Discrete Clock OCXO 时钟模组，旨在提升搭配的数码讯源器材的音乐表现。G-05 主时钟激发器现已搭载这款内部开发的模组，它将发挥Esoteric K和N系列以及各种其他数码播放器的潜力。

- 主时钟输出频率：10MHz。
- 频率精度：在出厂时为±0.01ppm。
- 连接端子：BNCx4。
- 输出电平：正弦波0.5±0.1Vrms/50Ω。
- 电源：220-240V AC 50/60Hz。
- 功耗：10W(一般状态)。
- 尺寸(宽×高×深)：380x128x350mm。
- 重量：10kg。



产品资料

后级功放



S-05 全平衡纯甲类立体声后级功放

取材自旗舰 Grandioso M1X 单声道后级功放的原理，也能达到纯甲类的音色及动态。

- 以最高级而直接、简单的方式来达到纯甲类功放的要求。
- 全平衡双声道推挽式设计。
- Esoteric 研发大电流转换系统。“ES Link Analogue”输入。
- 纯甲类操作 30瓦 x 30瓦 (8 欧)。



产品资料

唱头放大器



E-02 平衡唱头放大器

ESOTERIC的E-02唱头前置放大器是为了满足全球黑胶爱好者需求而设计的，继承了备受称赞的E-03的理念，并添加了新的全平衡传输和放大电路，实现了前所未有的模拟播放水平。

- 全平衡的唱头放大器。
- 提供9个不同的阻抗选择。
- 配备了亚声滤波器 (17Hz, -6dB/octave)、MONO开关和输出切换 (XLR、RCA、ES-LINK模拟) 控制。
- 高刚性的厚铝外壳和专有的抗震脚。



产品资料

合并式功放



F-01 甲类放大扩音机

表现优秀的甲类放大扩音机，配备Grandioso「X」出色技术。新一代F系列扩音机，搭载了旗舰Grandioso「X」，前级和功放各项技术，尽管F系列属于合并式扩音机，但品质和表现都能配合Esoteric K及N系列器材，发挥完全在水平之内，同时引领甲类放大技术进入新境界。

- 采用Grandioso C1X前级放大器相同线路，全平衡双声道。
- Esoteric自家制作，超线性级进式音量调控。
- 配置专利设计UFA-1792音量衰减器，每级按0.1dB递增，其有1,120级。
- 3组ES-Link Analog输入端子/两组耳机输出。
- 双单声道唱头放大线路。
- 甲类放大30W x 2/8Ω。



产品资料



F-02 双单声道平衡放大

新一代F-02在功能和音质表现都比旧版F系列有很大提升，结合了旗舰Grandioso C1X前级多项新技术，包括3组ES-Link模拟输入端子，兼容Esoteric K/N系列，数码音乐播放器，以电流输入音乐讯号，令人享受聆听。F-02具备全平衡耳筒放大功能、双单声道唱头放大以及高质量3段调音控制。

- 采用Grandioso C1X前级放大器相同线路，全平衡双声道。
- Esoteric自家制作，超线性级进式音量调控。
- 配置专利设计 UFA-1792 音量衰减器，每级按0.1dB递增，其有1,120级。
- 3组ES-Link Analog输入端子 / 两组耳机输出。
- 双单声道唱头放大线路。
- 输出功率120W x 2/8Ω。
- 平衡(4针)及非平衡(6.3mm)耳机输出插座。



产品资料



PS-01F 外置电源供应器

从旗舰前级Grandioso C1X移植供电系统，连接于F-01/F-02扩音机，能够提升音色的纯正度，并保持理想动态表现。

- F-01/F-02 扩音机专用外置电源供应器。
- 提升前级放大模块表现。
- 采用200VA巨大环型变压器。
- 输出电压约为前级要求的10倍。
- 使用两支27,200微法拉滤波电容。
- 专利技术，金属制隔震机脚。
- 半浮动顶盖，有助抑震表现。
- 铝合金铸制电源输出插座，配合高质导体接线。



产品资料



Grandioso 系列规格

	SACD转盘	D/A 解码
	Grandioso P1X SE	Grandioso D1X SE
数模转换	-	Master Sound Discrete DAC
数字音频输入	-	ES-LINK5 x 2 XLR x 1 RCA x 2 光纤 x 1 USB B x 1
数字音频输出	ES-LINK5 x 1 XLR x 2 RCA x 1	-
模拟音频输出	-	XLR/ES-LINK 模拟 x 1 左右声道 x 1(单声道) RCA x 1 左右声道 x 1(单声道)
时钟输入	BNC x 1(10MHz)	BNC x 1(10MHz)
	-	-
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 162 x 449mm(主体) 445 x 132 x 452mm(分体电源)	445 x 132 x 448mm
重量	29kg (主体), 24kg (分体电源)	23.1kg (左声道单元), 23kg (右声道单元)



Grandioso 系列规格



SACD/CD播放器

Grandioso K1X SE

数模转换	Master Sound Discrete DAC
模拟音频输出	XLR / ES-LINK 模拟 x 1 RCA x 1
数字音频输出	XLR x 1 RCA x 1
数字音频输入	RCA x 1 光纤 x 1 USB B x 1
时钟输入	BNC x 1(10MHz)
频率响应	5Hz - 30kHz
信噪比	113dB
总谐波失真	0.0007%
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 162 x 447mm
重量	35kg



模拟转盘

Grandioso T1

转速	33 $\frac{1}{3}$ rpm / 45rpm
转速调节范围	±12% (0.1%刻)
颤动率	0.06%以下(W.R.M.S)
时钟输入	BNC X1(10MHz)
唱臂部(TA-9D)	动态平衡型 (9英寸)
总长度/有效长度	326mm/245mm
针压适用范围	0~5g (0.25g步骤)
唱头/ 外壳平衡范围	6 ~ 38.5g
唱头壳重量	16.45g
功耗	8W (待机时0.4W)
外观尺寸 (W x H x D)	497 x 215 x 436mm (基本单元) φ315.4 x 103mm (转盘直径 x 高度) (标尺) 180 x 137 x 450mm (马达组件) 445 x 162 x 447mm (分体电源)
重量	12.5kg (基本单元) 19kg (转盘) 9kg (马达组件) 18kg (分体电源)



网络串流播放器

Grandioso N1T

数字音频输出	XLR x 1 RCA x 1 USB Type A/2.0 x 1 ES - LINK x 1(L/R)
USB驱动端口	USB A x 1 USB C x 1
时钟输入	BNC x 10MHz(±10ppm)
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 132 x 448mm
重量	23.1kg



前级功放

Grandioso C1X

模拟音频输入	XLR / ES-LINK 模拟 x 3 RCA x 2
模拟音频输出	ES-LINK 模拟 x 2 XLR x 2
频率响应	1Hz -150kHz*
信噪比	120dB (2V输入)*
总谐波失真	0.00035%*
耗电量	22W
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 132 x 449mm (主体) 445 x 132 x 452mm (分体电源)
重量	20.2kg (主体), 29 kg (分体电源) * 适用于XLR输入和XLR输出



全平衡唱头放大器

Grandioso E1

唱臂输入端	XLR x 3对 RCA x 2对
模拟音频输出	XLR / ES-LINK 模拟 x 1对 RCA x 1对
RIAA 偏差	±0.2dB (10Hz - 20kHz)
输入灵敏度 (1kHz)	MC (当前输入) 1.2mV MM (电压输入) 10mV MC (电压输入) 0.5mV 光学 50mV
总谐波失真	0.008% (MM, 额定输出)
增益	MC: 65dB(XLR), 59dB(RCA) MM: 46dB(XLR), 40dB(RCA)
亚音速滤波器	16Hz, - 6dB/octave
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 131 x 445mm(主体) 445 x 131 x 451mm (分体电源)
重量	20.7kg (主体) 23.4kg (分体电源)



网络串流播放器

Grandioso N1

数字音频输出	XLR x 1 RCA x 1 USB Type B/2.0 x 1 ES - LINK x 1(L/R)
时钟输入	BNC x 10MHz(±10ppm)
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 162 x 447mm
重量	27.8kg



前级功放

Grandioso C1X solo

模拟音频输入	XLR / ES-LINK 模拟 x 3 RCA x 2
模拟音频输出	ES-LINK 模拟 x 2 XLR x 2
频率响应	1Hz -150kHz*
信噪比	120dB (2V输入)*
总谐波失真	0.00035%*
耗电量	22W
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 132 x 449mm
重量	27.5kg * 适用于XLR输入和XLR输出



后级功放

Grandioso M1X

额定输出	300W(8Ω)/600W(4Ω)
模拟音频输出	ES-LINK 模拟 x 1(单声道) XLR x 1(单声道) RCA x 1(单声道)
频率响应	5Hz -100kHz
信噪比	119dB
总谐波失真	0.006% (1kHz, 8Ω, 300W)
耗电量	315W (无信号: 45W)
外观尺寸 (W x H x D)	491 x 221 x 536mm
重量	62kg



Grandioso 系列规格

后级功放

Grandioso S1X

额定输出	50W + 50W (8ΩA类) 100W + 100W (4Ω)
模拟音频输入	ES-Link 模拟 x 1 XLR x 1 RCA x 1
频率响应	5Hz - 100kHz
信噪比	109dB
总谐波失真	0.006% (1kHz, 8Ω, 50W)
耗电量	310W (无信号: 270W)
外观尺寸 (W x H x D)	491 x 221 x 536mm
重量	48kg



外置电源

Grandioso PS1

对应型号	Grandioso K1X / Grandioso K1X SE
外观尺寸 (W x H x D)	17W 445 x 132 x 452mm 23.7kg



主时钟产生器

Grandioso G1X

时钟类型	Master Sound Discrete 时钟
频率精确度	±0.01 ppm以内 (出厂时)
时钟输出(输出频率)	BNC x 5 (10MHz, 正弦波/500)
耗电量	16W(使用时) 15W(安静时)
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 132 x 448mm
重量	23kg



规格



SACD/CD播放器

K-01XD SE

数模转换	Master Sound Discrete DAC
模拟音频输出	XLR / ESL-A RCA x 1
数字音频输出	XLR x 1 RCA x 1
数字音频输入	RCA x 1 光纤 x 1 USB B x 1
时钟输入	BNC x 1(10MHz)
频率响应	5Hz - 30kHz
信噪比	113dB
总谐波失真	0.0007%
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 162 x 438mm
重量	31kg



SACD/CD播放器

K-05XD

数模转换	Master Sound Discrete DAC
模拟音频输出	XLR / ES-LINK 模拟 x 1 RCA x 1
数字音频输出	XLR x 1 RCA x 1
数字音频输入	RCA x 1 光纤 x 1 USB x 1
时钟输入	BNC x 1(10MHz)
频率响应	5Hz - 70kHz
信噪比	110dB
总谐波失真	0.0007%
外观尺寸 (W x H x D)	445mm x 161mm x 357mm
重量	20.7kg



K-03XD SE

数模转换	Master Sound Discrete DAC
模拟音频输出	XLR / ESL-A RCA x 1
数字音频输出	XLR x 1 RCA x 1
数字音频输入	RCA x 1 光纤 x 1 USB B x 1
时钟输入	BNC x 1(10MHz)
频率响应	5Hz - 30kHz
信噪比	113dB
总谐波失真	0.0007%
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 162 x 438mm
重量	28kg



网络串流播放器/DAC

N-01XD SE

数模转换	Master Sound Discrete DAC
数字音频输入	ES-LINK x 1 XLR x 1 RCA x 2 光纤 x 1 USB B x 1 ETHERNET x 1
模拟音频输出	XLR / ESL-A 模拟 x 1 对 (L/R) RCA x 1 对 (L/R)
USB驱动端口	USB A x 2
时钟输入	BNC x 1(10MHz) ±10ppm
时钟输出	BNC x 1 (44.1k/48kHz)
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 162 x 438mm
重量	26.3kg



网络串流解码/前级功放

N-05XD

数模转换	Master Sound Discrete DAC
数字音频输入	ETHERNET x 1
	XLR x 1
	RCA x 2
	光纤 x 2
	USB-B x 1
模拟音频输出	蓝牙 Bluetooth® 4.0 x 1
	XLR / ES - LINK 模拟 x 1
	RCA / ES - LINK 模拟 Pre-out x 1、RCA x 1
	耳机输出：非平衡耳机输出：6.3 mm 立体声标准 x 1
	平衡耳机输出：4针 XLR x 1
耳机适用负载阻抗	16 - 600Ω
USB驱动端口	USB A x 2
时钟输入	BNC x 1 (10MHz)
频率响应	5Hz - 75kHz
信噪比	105dB
总谐波失真	0.0015%
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 131 x 377mm
重量	13.8kg



主时钟产生器

G-01XD

输出频率	10MHz
频率精确度	±0.01ppm以内（出厂时）
链接	BNC x 4
输出电平	0.5±0.1Vrms/50Ω
电源	AC120V, 60Hz ,AC220-240V, 50/60Hz
耗电量	15W(稳定时)
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 131 x 360mm
重量	12.8kg



全平衡唱头放大器

E-02

唱臂输入端	XLR x 1 (专为MC头而设) RCA x 2 (MM/MC)
模拟音频输出	XLR / ES-LINK 模拟 x 1 RCA x 1
RIAA 偏差	±0.2dB (10Hz - 20kHz)
信噪比	MC: 80dB (Input short, 额定输出, IHF-A) MM: 100dB (Input short, 额定输出, IHF-A)
总谐波失真	0.007% (MM, 额定输出)
增益	MC: 72dB(XLR) , 66dB(RCA) MM: 46dB(XLR) , 40dB(RCA)
频道间隔	-96dB以上 (MM, 10kHz)
亚音速滤波器	17Hz, -6dB/octave
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 131 x 377mm
重量	12.5kg



主时钟产生器

G-05

时钟类型	OCXO(晶体)
主时钟输出频率	10MHz
频率精度	±0.01ppm（出厂时）
连接端子	BNC x 4
输出电平	正弦波0.5 ±0.1Vrms / 50Ω
功耗	10W(一般状态)
电源	220-240V AC 50/60Hz
外观尺寸 (W x H x D)	380 x 128 x 350mm
重量	10kg



后级功放

S-05

额定输出	30W + 30W (8Ω、A类) 120W (BTL、8Ω) 60W + 60W (4Ω)
模拟音频输入	ES-LINK 模拟 x 1 XLR x 1 RCA x 1
频率响应	5Hz - 100kHz
信噪比	102dB
总谐波失真	0.007% (1kHz, 8Ω, 30W)
耗电量	245W (无信号: 210W)
外观尺寸 (W x H x D)	445 x 191 x 444mm
重量	30.7kg



规格



合并式功放

	F-01	F-02
电源输出	30W + 30W (8Ω) 60W + 60W (4Ω)	120W + 120W (8Ω) 240W + 240W (4Ω)
功放类型	A 类	A/B 类
最大兼容阻抗	4Ω	4Ω
扬声器连接端子	螺丝式 x 1组	螺丝式 x 1组
模拟音频输入	ES-LINK 模拟/XLR x 3 RCA x 3 唱头 x 1 (MC/MM)	ES-LINK 模拟/XLR x 3 RCA x 3 唱头 x 1 (MC/MM)
模拟音频输出	ES-LINK模拟 x 1 XLR x 1	ES-LINK模拟 x 1 XLR x 1
耗电量	250W (无信号时215W)	-
耳机输出端子	6.3mm立体声标准插孔 4针XLR插孔 x 1	6.3mm立体声标准插孔 4针XLR插孔 x 1
耳机输出 (32Ω负荷)	300mW + 300mW (非平衡) 600mW + 600mW (平衡)	300mW + 300mW (非平衡) 600mW + 600mW (平衡)
耳机适用负载阻抗	16 - 600Ω (非平衡) 32 - 600Ω (平衡)	16 - 600Ω (非平衡) 32 - 600Ω (平衡)
扩充槽	x 1	x 1
频率响应	10Hz - 100kHz	-
信噪比	104 dB	-
总谐波失真	0.008%	-
外观尺寸(W x H x D)	445 x 191 x 471mm	445 x 191 x 471mm
重量	32.2kg	32.4kg



电源

	PS-01F
电源输出	AC120V, 60Hz AC220-240V, 50/60Hz
耗电量	10W
外观尺寸(W x H x D)	146 x 128 x 353mm
重量	7kg



线材

ESOTERIC MEXCEL 系列



7N-DA6300IV MEXCEL XLR 1.0m X 1对
指定长度(特别订购):每增加0.5/对
7N-DA6100IV MEXCEL RCA 1.0m X 1对
指定长度(特别订购):每增加 0.5/对
7N-DA6100IV MEXCEL BNC 1.0m X 1条
指定长度(特别订购):每增加 0.5/条
7N-DA6100ES MEXCEL BNC 1.0m X 1条
指定长度(特别订购):每增加0.5/条



7N-DA3300 MEXCEL XLR 1.0m X 1对
指定长度(特别订购):每增加0.5/对
7N-DA3100 MEXCEL RCA 1.0m X 1对
指定长度(特别订购):每增加0.5/对
7N-DA3100 MEXCEL BNC 1.0m X 1条
指定长度(特别订购):每增加 0.5/条
7N-DA3100 ES BNC 1.0m X 1条
指定长度(特别订购):每增加 0.5/条



7N-S10000II MEXCEL 2.0m X1对 (蕉头)
7N-S10000II MEXCEL(BI-WI) X1对 (叉头)
指定长度(特别订购):每增加 0.5m/对



OP-DAC1 数模转换板

ESOTERIC Stressfree 电源线



7N-PC9900 MEXCEL

产品规格:
1.5m x 1根
线材每增长 (特别订货)
0.5m时增加费用
注: 线材物料为无酸铜



7N-PC7500

产品规格:
1.5m x 1根
线材每增长 (特别订货)
0.5m时增加费用



7N-PC5500 SE

产品规格:
1.5m x 1根
线材每增长 (特别订货)
0.5m时增加费用
注: 线材物料为无酸铜

ESOTERIC

东京制造

 安全注意事项	为了要能够正常与安全的使用，请于操作之前，详读「使用说明书」。	请勿设置于充满水、蒸气、湿气、灰尘、油烟等场所，如此是引发火灾、触电、故障等事故的原因。
---	---------------------------------	--

- 购买的时候，请务必确认「保证书」上的「购买日期、店名」等内容，并且妥善保管。
- 产品的规格与外观的改变，不再另行预告与通知。
- 产品的色泽，由于摄影和印刷的关系，与实际产品可能发生差距。
- 使用i.LINK进行讯号传输的SACD与DVD-AUDIO，播放器与D/A转换器双方都必须支援著作权保护协定DTCP（Digital Transmission Content Protection），才能正常播放。本目录内的SACD播放机/Universal播放机，皆支援DTCP协定。● ESOTERIC、VRDS、VRDS-NEO、VRDS-ATLAS以及Universal Transport，都是TEAC公司的注册商标。● Super Audio CD和DSD为注册商标。● i.LINK和i.LINK标志是SONY公司的商标。
- MEXCEL 是三菱电线工业公司的商标。



(本册的产品规格及数据仅供参考，以厂方或官方网站英文版本为准)

DCHAV
大昌影音

总代理:

大昌行集团

香港九龙湾启祥道20号大昌行集团大厦5楼
电话: (852) 2262 1663
网站: www.dchav.com.cn
邮箱: enquiry_china@ead.dch.com.hk

中国查询电话: 上海 (021) 6086 3266
北京 13801187771
广州 (020) 3832 0988
成都 (028) 8692 1008

